



DISTRI POND

PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS




**СИСТЕМА
ОФОРМЛЕНИЯ
ЛАНДШАФТА
И СОЗДАНИЯ
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
ВОДОЁМА**

Система для создания береговой линии и оформления ландшафтов состоит из крепежной ленты Ecolat и колышков Ecoric. Изготовлена из ультрапрочного пластика, устойчива к механическим повреждениям, воздействию УФ-излучения и влаги. Они не требуют дополнительного обслуживания и имеют долгий срок службы. Ленты изготавливаются в двух видах: жесткие и гибкие. Первые применяются для четких геометрических форм, а при помощи вторых можно легко создать изогнутый фантазийный контур.

Список сфер применения ландшафтной ленты Ecolat довольно широк. Вот лишь некоторые из них: красивая окантовка для газона, садовой дорожки, бордюра, клумб, создания береговой линии водоема, визуального разграничения пространства в ландшафтном дизайне и многое другое. Колышки Ecoric имеют особую «Н-образную» форму, благодаря чему прочно фиксируются в грунте и надежно удерживают ландшафтную ленту.



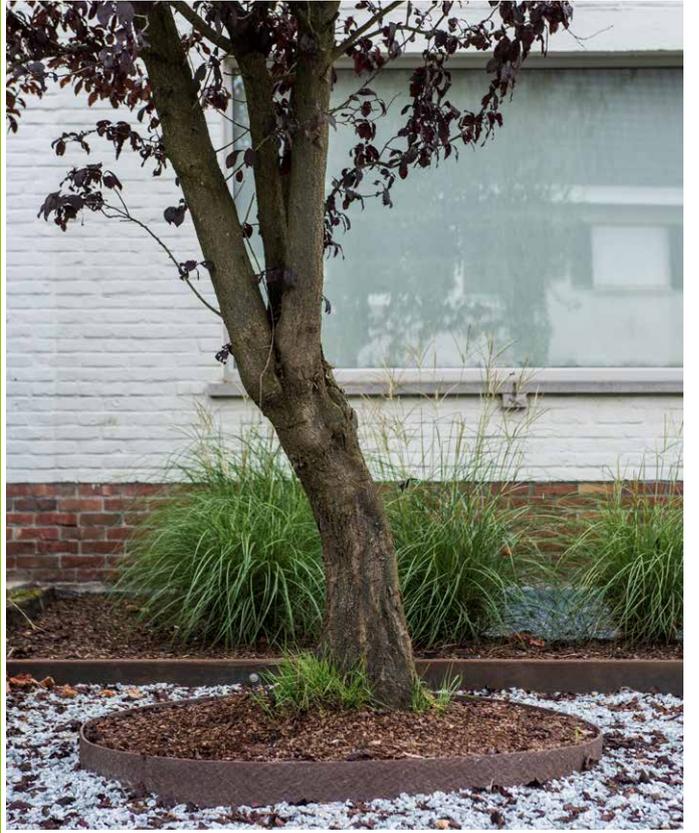

Принцип монтажа при оформлении бордюров, газонов и клумб



- Перед началом работ подготовьте все необходимые для монтажа инструменты: лопата, ножовка, резиновый молоток, винты из нержавеющей стали, шуруповерт, уровень;
- Выкопайте траншею для углубления ленты Ecolat необходимой вам длины;
- При необходимости, отрежьте ленту Ecolat при помощи ножовки;
- Установите ленту в траншею таким образом, чтобы 2/3 ширины ленты находились в земле;
- Вбейте колышки Ecoric вертикально в землю рядом с лентой. Верхний край колышка должен быть на 2-3 см ниже верхнего края ленты. Чтобы не повредить колышки используйте резиновый молоток;
- Рекомендуемая частота установки колышков - каждые 50 см - 70 см. (в зависимости от ширины ленты);
- Следите за тем, чтобы лента располагалась на одной высоте. Для этого используйте уровень;
- С помощью винтов из нержавеющей стали прикрепите ленту Ecolat к колышкам Ecoric (по 2 на каждый колышек).






Принцип монтажа при оформлении береговой линии водоёма ECOLAT

- Перед началом работ подготовьте все необходимые для монтажа инструменты: лопата, ножовка, резиновый молоток, винты из нержавеющей стали, шурупверт, уровень, геотекстиль, гидроизоляционная пленка;
- Выкопайте траншею по всему периметру водоема на расстоянии 30 см от края водоёма для углубления ленты;
- Установите ленту Ecolat в траншею таким образом, чтобы 2/3 ширины ленты находились в земле. Следите за тем, чтобы лента располагалась на одном уровне, поскольку она определяет максимальный уровень воды при заполнении водоёма. Для этого используйте уровень;
- Вбейте колышки Ecoric вертикально в землю рядом с лентой. Верхний край колышка должен быть на 2 - 3 см ниже верхнего края ленты. Чтобы не повредить колышки используйте резиновый молоток;
- Рекомендуемая частота установки колышков - каждые 50 см - 70 см (в зависимости от ширины ленты);
- С помощью винтов из нержавеющей стали прикрепите ленту Ecolat к колышкам Ecoric (по 2 на каждый колышек);
- Поместите геотекстиль внутрь пруда, накрывая края ленты Ecolat. Это защитит гидроизоляционную пленку от повреждений.
- Затем поместите гидроизоляционную пленку по краю ленты Ecolat и тщательно закройте его снаружи. После заполнения пруда водой, окончательно закрепите пленку.





Крепежные ленты прямые ECOLAT

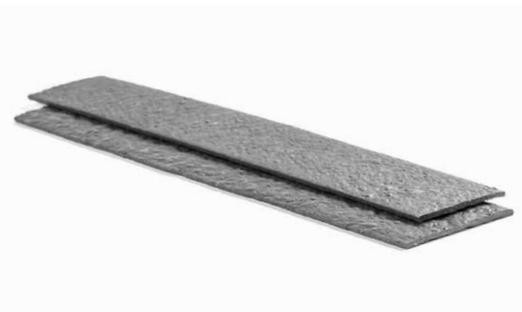

Артикул: E2/14

Размер: 14 см x 10 мм x 2 м

Цвет: серый

Артикул: E2/14PRO

Размер: 14 см x 15 мм x 2 м

Цвет: серый

Артикул: E3/14

Размер: 14 см x 10 мм x 3 м

Цвет: серый

Артикул: E2/19

Размер: 19 см x 10 мм x 2 м

Цвет: серый



Артикул: E2/14BR

Размер: 14 см x 10 мм x 2 м

Цвет: коричневый





Крепежные ленты в рулонах ECOLAT



Артикул: E10/14

Размер: 14 см x 7 мм x 10 м

Цвет: серый

Артикул: E25/14

Размер: 14 см x 7 мм x 25 м

Цвет: серый

Артикул: E25/19

Размер: 19 см x 7 мм x 25 м

Цвет: серый



Артикул: E25/14BR

Размер: 14 см x 7 мм x 25 м

Цвет: коричневый





Колышки Esoric



Артикул: H4038

Размер: 38x4x4 см

Цвет: серый

Артикул: H4076

Размер: 58x4x4 см

Цвет: серый

Артикул: H4076

Размер: 76x4x4 см

Цвет: серый



Артикул: H4039BR

Размер: 38x4x4 см

Цвет: коричневый

